

meclean®



trailerjet-I  
remorque à haute pression



## LA DURABILITÉ GRÂCE À LA SIMPLICITÉ

Le concept de trailerjet est uniquement développé et construit par des professionnels en pratique néerlandais. L'expérience des années avec le développement et la construction des remorques à haute pression a sa réflexion dans la conception merveilleuse et bien réfléchie. Le châssis robuste en acier et la choix conséquente des composants de qualité comme : un brûleur en acier inoxydable, les bobines des tuyaux en acier inoxydable, TPM faible/moteur diesel refroidi à l'eau etc... A cause d'appliquer une technique de grande valeur et de mécanique au lieu d'une technique électrique on peut vous offrir la garantie d'entreprise maximum, des pannes minimums et finalement mais pas moins en importance la garantie de la meilleur relation entre prix et qualité !



**TABLEAU DE COMMANDE**  
Fonctionnement simple.

**BOBINES EN ACIER INOXYDABLE**  
Avec 50 mètres de tuyau HP et 30 mètres de tuyau BP.

## REMORQUE À HAUTE PRESSION FILM DE DÉMONSTRATION

Scannez ce code QR ou visitez:  
[www.meclean.eu/praktijk](http://www.meclean.eu/praktijk)




## SUR MESURE PERSONALISÉ...

Un trailerjet standard peut être ajuster aux voeux et manières de travail de l'employeur. Les exécutions différentes: en arrière du dépliant et la liste complémentaire des options avec : SteamPLUS® technique d'haute pression et vapeur, générateur intégré, un système à aspirer de l'eau, ce qui vous donnez la possibilité que vos voeux sont notre responsabilité.

# révolutionnaire en conception

# TrailerJet-I

## la durabilité grâce à la simplicité

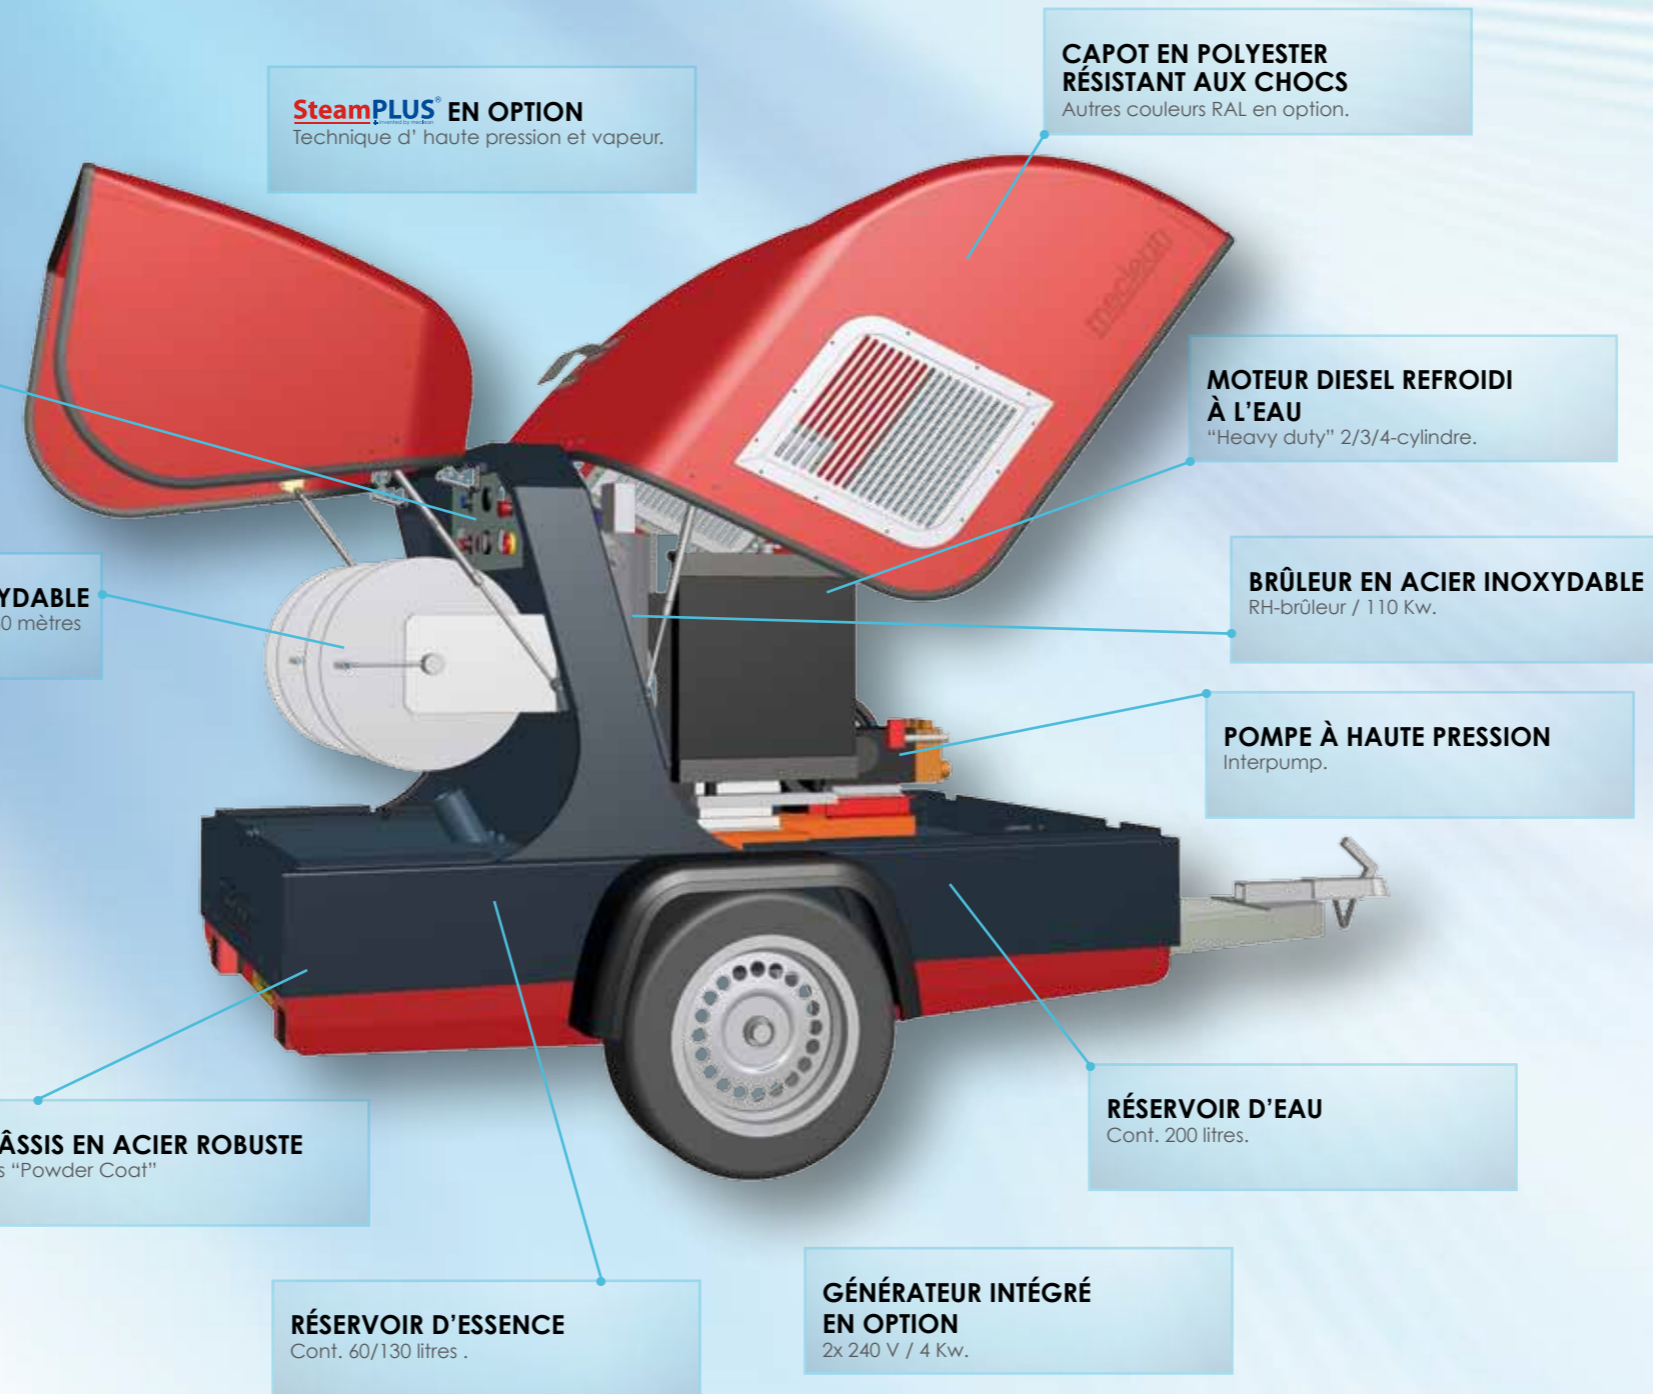

**SteamPLUS® EN OPTION**  
Technique d'haute pression et vapeur.

**CAPOT EN POLYESTER RÉSISTANT AUX CHOCS**  
Autres couleurs RAL en option.

**MOTEUR DIESEL REFROIDI À L'EAU**  
"Heavy duty" 2/3/4-cylindre.

**BRÛLEUR EN ACIER INOXYDABLE**  
RH-brûleur / 110 Kw.

**POMPE À HAUTE PRESSION**  
Interpump.

**RÉSERVOIR D'EAU**  
Cont. 200 litres.

**GÉNÉRATEUR INTÉGRÉ EN OPTION**  
2x 240 V / 4 Kw.

**RÉSERVOIR D'ESSENCE**  
Cont. 60/130 litres.

**CHÂSSIS EN ACIER ROBUSTE**  
2-plis "Powder Coat"

# SteamPLUS®

+ invented by meclean

SteamPLUS® est une technique qui combine les propriétés de nettoyage uniques de vapeur et l'efficacité d'haute pression. Cette technique révolutionnaire de nettoyage peut être construit comme option dans chaque TRAILERJET et facilement activé ou désactivé par le tableau de commande.

## COMMENT FONCTIONNE-T-IL?

Par surchauffer d'eau sous haute pression, il se développe du vapeur avec une température de +/- 200 degrés dans le et +/- 150 degrés au bec du tuyau. Ce vapeur surchauffé se fait vaporiser avec une pression continue réglable (jusqu'à 200 bar) sur la surface et le fait possible d'atteindre des résultats incroyable sans employer de la chimie ou des moyens de nettoyage. En plus, le risque de dégats est minimal parce que le vapeur a moins de force d'impact que l'eau.

## DANS LA PRATIQUE

Avec SteamPLUS® plus impossible devient possible

- Enlever des graffitis sans employer de la chimie ou des décapants ;
- Enlever du chewing-gum, minimal 5 fois plus rapide que congeler ou des techniques de vapeur/chimique ;
- Sans détérioration de nettoyages aux vieilles façades (monuments), aux oeuvres d'art, aux objets en bois etc... ;
- Enlever: de la peinture, des enrobages, de la résine, des couches adhésives, les marques des routes etc.
- Le contrôle d'odeur et désinfection de machines, des portiques de jeu, des endroits sanitaire, des garages etc.

## Écologique et responsable pour la société

- Jusqu'à 22% de carburant à économiser ;
- Jusqu'à 60% d'eau à économiser ;
- Pas de chimie ou des autres moyens à nettoyages ;
- Une émission de CO<sup>2</sup> très faible.



SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES :

**TrailerJet-I 200/21**   **TrailerJet-I 350/18L**   **TrailerJet-I 350/18**   **TrailerJet-I 500/15**   **TrailerJet-I 500/21**



Charge de travail :	200 bar	350 bar	350 bar	500 bar	500 bar
Capacité de l'eau :	21 L/min.	18 L/min.	18 L/min.	15 L/min.	21 L/min.
Puissance du moteur :	13/20 Kw	20 Kw	26 Kw	26 Kw	30 Kw
Régleur du TPM automatisé :	✓	✓	✓	✓	✓
Température d'eau max. :	102 °C	102 °C	102 °C	102 °C	102 °C
Puissance du brûleur max. :	110 Kw	110 Kw	110 Kw	110 Kw	110 Kw
Contenu d'essence :	60 L	60 L	130 L	130 L	130 L
Contenu d'eau :	200 L	200 L	200 L	200 L	200 L
Bobine haute-pression :	50 mètres de tuyau	50 mètres de tuyau	50 mètres de tuyau	50 mètres de tuyau	50 mètres de tuyau
Bobine basse-pression :	30 mètres de tuyau	30 mètres de tuyau	30 mètres de tuyau	30 mètres de tuyau	30 mètres de tuyau
Tension basse de 12V :	✓	✓	✓	✓	✓
Dimensions :	-- (longueur) 3 0 0 x (largeur) 1 7 0 x (hauteur) 1 5 0 c m --				
Poids max :	750 kg	750 kg	1.000 kg	1.100 kg	1.150 kg
Disponible comme skid/ unit intégré :	✓	✓	✓	✓	✓
SteamPLUS® :	En option	En option	En option	En option	En option

### Entretien et service

Les monteurs de service de mec clean sont stationnés sur 4 places différentes au BENELUX. Tout pour vous garantir une réponse super vite et unique.

Les demandes des défaillances et réparations seront souvent résolues dans quelques heures et en tout cas en 24 heures. Si c'est nécessaire vous pouvez employer un remorqueur d'haute pression de remplacement.

### Garantie

La période de garantie est 24 mois (avec le contrat d'entretien). 10 ans de garantie sur la tête de pompe.



### Démonstration?

On aimerait vous donner une démonstration libre avec un TRAILERJET (avec la technique de SteamPLUS®). Téléphonez +31 (0)115 43 25 30 pour un rendez-vous.

### Louer ou acheter?

Louer pourrait être une alternative pour acheter à un intérêt relativement bas. Informez-vous chez votre marchand ou mec clean des possibilités. Calculateur rapide? Scannez le code ci-dessous ou consultez [www.meclean.eu/leasecalculator](http://www.meclean.eu/leasecalculator).



### Distribution et service:

**mec clean®**